WARCABY


Dokumentacja serwisowa

All rights reserved
© by Orion Co. R-daille S.D.

KSIĄŻKA LABOLEGÓW PIELĘGNIARSKICH

w Przychodni Przemysłowej

Tablica oceny

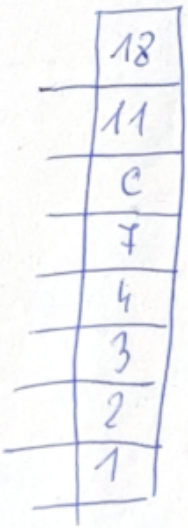

Mz/Szp-15 zam. 1940/Wa/PZM „Grafpapier" 2058 — ŁDA — 29.VI.74 — 19.300 ks. à 100 k. — piśm. kl. V A1/70 g

INSTRUKCJA

do wypełniania książki raportów pielęgniarskich

1. **Określenie i przeznaczenie.**

Książka raportów pielęgniarskich służy do wypełniania sprawozdań o stanie chorych.

2. **Sposób wypełniania i przechowywania** — Książki raportów pielęgniarskich prowadzi kolejno pielęgniarka pełniąca pracę podczas zmiany rannej, popołudniowej i nocnej. Do książki raportów pielęgniarskich, pielęgniarka wpisuje wszelkie nowe spostrzeżenia dotyczące stanu chorego. Uwzględnia ona szczególnie ciężko chorych, chorych wymagających specjalnej obserwacji oraz chorych nowo przybyłych.

Pielęgniarka wpisuje raport do książki raportów pielęgniarskich przed zakończeniem swego dyżuru.

Raport rozpoczyna ona, pisząc pośrodku strony następujące słowa:

Raport ..... z dnia ..... 19..... r.
ranny, popołudniowy, nocny

Liczba chorych
„ „ przyjętych
„ „ wypisanych
„ „ zmarłych
„ „ gorączkujących
Ilość przekazanych strzykawek
„ „ termometrów

Po wypełnieniu wyżej podanych rubryk pielęgniarka pełniąca dyżur przystępuje do strony opisowej raportu — uwzględniając rubryki jak Nr sali (lub pokoju). Nazwisko i imię chorego.

Do rubryki „sprawozdanie o stanie chorego" wpisuje wszelkie swe spostrzeżenia dotyczące chorego. Przy czym uwzględnia w pierwszej kolejności stany pooperacyjne, gorączkujące chorych, którzy wymagają specjalnej opieki i obserwacji ze strony personelu pielęgniarskiego. Pielęgniarka w raporcie uwzględnia temperaturę, wymioty, wydzieliny oraz ogólne samopoczucie chorego, jak spokój — sen, apetyt itd.

W rubryce „sprawozdanie o stanie chorego" pielęgniarka kolejno wpisuje wszelkie uwagi, dotyczące chorego, które musi przekazać zmianie następnej. Pielęgniarka po napisaniu raportu podpisuje go swym imieniem i nazwiskiem. Raport nocny pielęgniarka w odróżnieniu od sprawozdania rannego i popołudniowego pisze zawsze czerwonym atramentem. Tak napisany raport pielęgniarka odcinkowa ustępująca z dyżuru winna odczytać pielęgniarkom obejmującym dyżur. Za właściwe i zgodne z instrukcją prowadzenie tej książki jest odpowiedzialna pielęgniarka odcinkowa.

Książka raportów pielęgniarskich przechowywana jest na odcinku pielęgniarskim w danym oddziale.

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C00A		Szachownica wzorcowa
C042		
C001		Bajt [movecontrol] (global)

Dane proc BADAJ i nie tylko.

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C050		- eksir. ocena BADAJ(1)
C052		- ——"—— BADAJ(2)
C054		- ——"—— (3)
C056		- ——"—— (4)
C058		- ——"—— (5)
C05A		- ——"—— (6)
C062		- wynik proc. OCEŃ
C064		- kaj dla proc czy jest bicie.
C066		komórki bufforowe dla proc Dmkabicie
C067		
C068		aktualnie analizowa
C06A		aktualny poziom analizy
C06C		Pod - zmienna kontroli końca partii
C06D	z	ruchi przeciwnika (hex)
C06E	na	
C06F		- No - poziom gry
C070		- kolor gracza

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C070		
	C072	
	↕	
	C078	
	C080	
	↓	
	C090	
	C094	
	C096	
	C098	
	C09A	
	C09C	
	C09E	
C0A0		

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
COAO		
		Tablica dekodowania (G-0; H-1)
COCB		
COCD		Tablica oceny (kiwa)
COF8		
COFA		Tablica operacyjna
C132		

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C140		Tablica Snellena (uzame)
C170		
C171		Tablica zapomnienia najczęściej używanych
C1A0		

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C1A1		
		Program główny
		Start od adresu C1B0
		Obszar wolny
C200		

(Pause) (3sek) (zelok)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C200		
	21 ED FF	LD HL, FFED
	36 00	LD (HL) ; 00
	7E	LD A; (HL)
	FE 03	CP 03
	38 FB	JR C, FB
C20A	C9	C9

(~~Blank~~ Kwiatek)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C210	3F 50 04 5C 54 00 39 DC FF	kod „Orion Co."
C219	3E 77 50 39 77 7C 6E 82 FF	kod „Wawcaby!"
C222	39 5C 32 5C 50 83 00 08 FF	kod „Color? _"
C22B	38 79 3E 79 38 83 00 08 FF	kod „Level? _"
C234	71 06 3D 76 31 82 FF	kod „Fight! "

(start)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C23B	21 10 C2	LD HL, C210	
	CD D4 01	CALL Print	„Orion Co."
	80	DB 80	
C242	CD 00 C2	CALL Pause	
	21 19 C2	LD HL, C219	„Wacoby!"
C248	CD D5 01	CALL Print 1	
C24B	CD 00 C2	CALL Pause	
C24E	21 22 C2	A1: LD HL, C222	
	CD D4 01	CALL Print	„Color"
	80	DB 80	
C255	CD 07 00	CALL TI	Pobranie znaku z klawiatury
	10	DB 10	
	FE 0B	CP 0B	
	28 06	JR Z, X	
	FE 0C	CP 0C	Kontrola czy znak jest postaci 0B lub 0C.
	28 02	JR Z, X	
C261	18 EB	JR A1	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C263	32 70 C0	X: LD (C070), A	Przesłanie koloru przeciwnika do odp. komórki
C266	21 23 C2	A2: LD HL, C223	
	CD D4 01	CALL Print	"Level? -"
	80	DB 80	
	CD 07 00	CALL TI	Pobranie poziomu
	10	DB 10	
	FE 05	CP 05	Czy poziom ∈ ⟨0,4⟩
	30 F1	JR NC, A2	
C275	3C 3C 3C	INC A INC A INC A	Zwiększenie poziomu dla potrzeb programu
	32 6F C0	LD (C06F), A	Przesłanie do odp kom.
	D7	RST CLR	Kasowanie wyświetlacza
	80	DB 80	
C27D	21 34 C2	LD HL, C234	
	CD D4 01	CALL Print	"Fight!"
	71	DB 71	
	CD B4 Cd	CALL Music1	Opcjonalnie „strzał"
	D7	RST CLR	Kasowanie wyświ.
	80	RET DB 80	
C289	C9	RET	Powrót

(Migacz) (relok. – wywołanie w FFCC)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C280	21 ED FF	LD HL, FFED	Testowanie parzystości licznika sekund
	CB 46	BIT 0, (HL)	
	28 13	JR Z, Poziom	
		Color:	
C287	3A 70 C0	LD A, (C070)	Odczyt koloru
	FE 0B	CP 0B	
	28 06	JR Z, X	
	3E 39	LD A, 39	„C"
	32 FE FF	LD (FFFE), A	
	C9	RET	
C2A4	3E 7C	LD A, 7C	„B"
	32 FE FF	LD (FFFE), A	
	C9	RET	
		Poziom:	
C2AA	3A 6F C0	LD A, (C06F)	Odczyt poziomu
	FE 03	CP 03	
	20 06	JR NZ, 06	
	3E 3F	LD A, 3F	„0"
	32 FE FF	LD (FFFE), A	
	C9	RET	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C2B7	FE 034	CP 034
	20 06	JR NZ, 06
	3E 06	LD A; 06
	32 FE FF	LD (FFFE), A "1"
	C9	RET
C2C1	FE 05	CP 05
	20 06	JR NZ, 06
	3E 5B	LD A, 5B
	32 FE FF	LD (FFFE), A "2"
	C9	RET
C2CB	FE 06	CP 06
	20 06	JR NZ, 06
	3E 4F	LD A, 4F
	32 FE FF	LD (FFFE), A "3"
	C9	RET
C2D5	FE 067	CP 067
	20 06	JR NZ, 06
	3E 66	LD A, 66
	32 FE FF	LD (FFFE), A "4"
	C9	RET
C2DF	C9	RET

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C2E0	21 90 C2	LD HL, C290
	22 CD FF	LD (FFCD), HL
	3E C3	LD A; C3
	32 CC FF	LD (FFCC), A
C2EB	C9	RET

(Odwrócikolor) (relok.)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C2F0	3A 70 C0	LD A, (C070)
	FE 0B	CP 0B
	28 06	JR Z, ⊕←C
		⊕ ← B
	3E 0B	LD A, 0B
	32 70 C0	LD (C070), A
	C9	RET
		⊕ ← C
	3E 0C	LD A, 0C
	32 70 C0	LD (C070), A
C302	C9	RET

(Zmiana poziomu)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C306	21 6F C0	LD HL, C06F
	7E	LD A, (HL)
	FE 06	CP 06
	28 02	JR Z, 02
	34	INC (HL)
	C9	RET
	3E 02	LD A, 02 — Jeżeli poziom = 6
	77	LD (HL), A — to poziom ← 2
C313	C9	RET
		(Pause) (0.15 sek)
C318		
	21 EC FF	LD HL, FFEC — Wyzerowanie
	36 00	LD (HL), 00 — licznika setnych
	7E	LD A, (HL)
	FE 15	CP 15
	38 FB	JR C, FB
C322	C9	RET

(Znak 1) (relok)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C324			
	FE 10	CP 10	
	20 0B	JR NZ, 0B	
	3E 3D	LD A, 3D	Jeżeli został wciśn. klawisz „G"
	32 FB FF	LD (FFFB), A	
	3E 00	LD A, 00	
	32 60 C0	LD (C060), A	
	C9	RET	
C333	FE 08	CP 08	
	20 0B	JR NZ, 0B	
	3E 76	LD A, 76	Jeżeli został wciśn. klawisz „H"
	32 FB FF	LD (FFFB), A	
	3E 01	LD A, 01	
	32 60 C0	LD (C060), A	
	C9	RET	
C342	32 60 C0	LD (C060), A	Jeżeli został wciśn. inny klawisz.
	4F	LD C, A	
	CD E0 01	CALL C1	
	14	DB 14	
C34A	C9	RET	

(Znak2) (relok)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C34E			
	21 60 C0	LD HL, C060	
	CB 26	SLA (HL)	
	CB 26	SLA (HL)	Przesunięcie pierwszego znaku
	CB 26	SLA (HL)	
	CB 26	SLA (HL)	
	4F	LD C,A	
C35A	CD E0 01	CALL C0E0	
	13	DB 13	
	79	LD A,C	Załadowanie do C060
	86	ADD A,(HL)	kompletnego kodu pola
	77	LD (HL),A	wyl.
C361	C9	RET	

(Znak 3) (relok.)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C364		
	FE 10	CP 10
	20 0B	JR NZ, 0B
	3E 3D	LD A, 3D
	32 F8 FF	LD (FFF8); A
	3E 00	LD A, 00
	32 61 C0	LD (C061); A
	C9	RET
	FE 08	CP 08
	20 0B	JR NZ, 0B
C377	3E 76	LD A, 76
	32 F8 FF	LD (FFF8); A
	3E 01	LD A, 01
	32 61 C0	LD (C061), A
	C9	RET
	32 61 C0	LD (C061); A
	4F	LD C, A
	CD E0 01	CALL C0
	11	DB 11
C38A	C9	RET

Analog. jak w proc. Znak 1

(Znak4) (wolok)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C38D			
	21 61 C0	LD HL, C061	
	CB 26	SLA (HL)	
	CB 26	SLA (HL)	Analog. jak w Znak2
	CB 26	SLA (HL)	
	CB 26	SLA (HL)	
	4F	LD C,A	
C399	CD E0 01	CALL C0E0	
	10	DB 10	
	79	LD A,C	
	86	ADD A,(HL)	
	77	LD (HL),A	
C3A0	C9	RET	

(Zakodujruch) (relok.)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C3A4			
	21 A0 C0	LD HL, C0A0	Poszukiwanie 1-go ruchu na tablicy kodów
	01 2C 00	LD BC, 002C	
	3A 60 C0	LD A, (C060)	
	ED B1	CPIR	
	C0	RET NZ	
	2B	DEC HL	
	11 60 00	LD DE, 0060	Translacja na planszę rzeczywistą
	19	ADD HL, DE	
	7E	LD A, (HL)	
C3B6	FE 01	CP 01	Sprawdzenie czy pole wyj. jest niepuste
	D8	RET C	
	56	LD D, (HL)	
	D9 (00)	EXX	Ochrona D i HL
	21 A0 C0	LD HL, C0A0	Poszukiwanie 2-go ruchu
	01 2C 00	LD BC, 002C	
	3A 61 C0	LD A, (C061)	
	ED B1	CPIR	
	C0	RET NZ	
	2B	DEC HL	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C3C9	01 60 00	LD BC, 0060
	09	ADD HL, BC
	7E	LD A, (HL)
	FE 00	CP 0
	C0	RET NZ
	E5	PUSH HL
	D9	EXX — odtworzenie starej wartości
	36 00	LD (HL), 00 — HL i skas pola wyj
	E1	POP HL
	72	LD (HL), D
	BF	CP A — Z ← 1
C3D8	C9	RET

(Przesuń) (rel.)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C3DE0		
C3E0		
	0E 00	LD C,00
	CD AB 01	CALL COM
	70	DB 70
	3E 80	LD A,80
	32 F7 FF	LD (FFF7),A
	CD 18 C3	CALL Pause(0.25)
C3EE	CD AB 01	CALL COM
	61	DB 61
	3E 80	LD A,80
	32 F8 FF	LD (FFF8),A
	CD 18 C3	CALL Pause(0.25)
	CD AB 01	CALL COM
	52	DB 52
	3E 40	LD A,40
	32 F9 FF	LD (FFF9),A
C403	CD 18 C3	CALL Pause(0.25)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
	CD AB 01	CALL COM
	43	DB 43
	3E 83	LD A,83
	32 FA FF	LD (FFFA),A
	CD 18 C3	CALL Pause(0.25)
C412	CD AB 01	CALL COM
	34	DB 34
	CD 18 C3	CALL Pause(0.25)
	CD AC 01	CALL COM1
	CD 18 C3	CALL Pause(0.25)
	CD AC 01	CALL COM1
C422	C9	RET

(Znak 1 bicie) (1.)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C424			
	FE 10	CP 10	
	20 0B	JR NZ, 0B	
	3E 3d	LD A, 3d	"G"
	32 F8 FF	LD (FFF8), A	
	3E 00	LD A, 00	
	32 5F C0	LD (C05F), A	
	C9	RET	
C433	FE 08	CP 08	
	20 0B	JR NZ, 0B	
	3E 76	LD A, 76	"H"
	32 F8 FF	LD (FFF8), A	
	3E 01	LD A, 01	
	32 5F C0	LD (C05F), A	
	C9	RET	
C442	32 5F C0	LD (C05F), A	the others...
	4F	LD C, A	
	CD E0 01	CALL C0	
	11	DB 11	
C44A	C9	RET	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C450	21 5F C0	LD HL ; C05F	
	CB 26	SLA (HL)	Analog jak w Znak2
	CB 26	SLA (HL)	
	CB 26	SLA (HL)	
	CB 26	SLA (HL)	
	4F	LD C,A	
	CD E0 01	CALL C0	
	10	DB 10	
	79	LD A,C	
	86	ADD A:(HL)	
	77	LD (HL),A	
C463	C9	RET	

(zdekodujbicie) (1.)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C466			
	21 A0 C0	LD HL, C0A0	
	01 2C 00	LD BC, 002C	
	3A 5F C0	LD A: (C05F)	Znalezienie kodu pola
	ED B1	CPIR	
	C0	RET NZ	
	2B	DEC HL	
	11 60 00	LD DE, 0060	
	19	ADD HL, DE	Wyzerowanie zawartości
	36 00	LD (HL), 00	
C479	C9	RET	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C47A	80 80 40 80	kod „ ... ... "
	80 FF	
C480	CD 18 C3	CALL Pause (0.25)
	CD E0 C2	CALL Wtyczprzeowania
	21 7d C4	LD HL, C47D — generowanie „planszy"
	CD 24 01	CALL Print
	50	DB 50
C480	CD C6 FF	V: CALL C1 — Pobranie znaku z klawiatury
	FE 17	CP 17 — klawisz „Z"
	CA A0 01	JP Z, Newgame — nowa gra
C495	CDC 23 CE	
C497	FE 11	CP 11
	20 05	JR NZ, 05
	CD FD C2	CALL Zmień kolor
	18 EF	JR V
	FE 12	CP 12
	20 05	JR NZ, 05
	CD 06 C3	CALL Zmień poziom
C4A6	18 E6	JR V
		CP 01
		RET Z

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C4AA	CD 24 C3	CALL Znak1
	CD C6 FF	CALL CI
	CD 4E C3	CALL Znak 2
	CD C6 FF	CALL CI
	CD 64 C3	CALL Znak 3
	CD C6 FF	CALL CI
C4BC	CD 8d C3	CALL Znak 4
	CD A4 C3	CALL Zdekodujnech
	20 BF	JR NZ, Początek
	CD E0 C3	S: CALL Przesuń
C4C7	CD C6 FF	CALL CI
	28 0E	JR Z, Dalej
	CD 24 C4	CALL Znak1bicie
	CD C6 FF	CALL CI
	CD 50 C4	CALL Znak2bicie
C4d5	CD 66 C4	CALL Zdekodujbicie
	18 EA	JR S
	07 70	Dalej: CALL Clsn
	21 E4 C4	LD HL, Good!
	CD D4 01	CALL Print
	51	DB 51
	C9	RET
C4E4	3d 5C 5C 5E	
	22 FF	

Przyjęcie ruchu użytkownika

Jeśli ruch niemożliwy skok na pocz

Jeżeli wciśnięto "=" lub "0" to kasuje wpis. bitych pionów!

"Good!"

(Zeruj)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C4F0		
	0E 00	LD C,00
	21 50 C0	LD HL,C050
	11 90 C0	LD DE,C090
	71	LD (HL),C
	CD 36 02	CALL HILO
	30 FA	JR NC,FA
C4FE	C9	RET

(Ustaw)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C500		
	21 0A C0	LD HL, C00A
	11 FA C0	LD DE, C0FA
	01 38 00	LD BC, 0038
	ED B0	LDIR
C503	C9	RET

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C510		Wej: DE - kod pola na którym znajduje się biały pion.
	26 00	LD H, 00 — Załadowanie do A zawartości pola na prawo:
	2E 06	LD L, 06
	19	ADD HL, DE
	7E	LD A, (HL)
	FE 01	CP 01 — Czy pole na prawo jest puste?
	30 16	JR NC, 1006
	36 01	LD (HL), 01 — Realizacja ruchu w prawo DE - adres wyj HL - adres wej
	AF	XOR A
	12	LD (DE), A
	E5	PUSH HL
	D5	PUSH DE
C520	CD EB CC	CALL Control1 — Wyszukiwanie opt. ruchu oraz kontrola czy trzeba zmienić pion na damkę
	CD DA C9	CALL Badaj
C526	CD 08 Cd	CALL Control2
	D1	POP DE
	E1	POP HL

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C52B	36 00	LD (HL) ; 00	Cofnięcie ruchu pionu w prawo
	3E 01	LD A, 01	
	12	LD (DE) , A	
	26 00	LD H, 00	Czy możliwy ruch w lewo? Jeżeli nie to powrót z procedury
	2E 05	LD L, 05	
	19	ADD HL, DE	
	7E	LD A, (HL)	
	FE 01	CP 01	
	D0	RET NC	
	36 01	LD (HL) ; 01	Realizacja ruchu w lewo
	AF	XOR A	
	12	LD (DE) ; A	
	E5 D5	PUSH HL , DE	
C53F	CD EB CC	CALL Contvol1	
	CD DBA C9	CALL Badaj	
	08 CD		
C545	CD ~~DB~~ ~~C9~~	CALL Contvol2	
	D1 E1	POP DE, HL	
	36 00	LD (HL), 00	Cofnięcie ruchu w lewo
	3E 01	LD A, 01	
	12	LD (DE) ; A	
C54F	C9	RET	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C55D		Wej: DE – kod pola wyj	
	26 FF	LD H, FF	
	2E FA	LD L, FA	Analogicznie jak w Pionruch(b)
	19	ADD HL, DE	
	7E	LD A, (HL)	
	FE 01	CP 01	
	30 16	JR NC, 16	
	36 FF	LD (HL): FF	
	AF	XOR A	
	12	LD (DE): A	
	E5	PUSH HL	
	D5	PUSH DE	
C560	CD EB CC	CALL Control	
C563	CD DA C9	CALL Badaj	
C566	CD 08 CD	CALL Control2	
	D1	POP DE	
	E1	POP HL	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C56B	36 00	LD (HL); 00
	3E FF	LD A, FF
	12	LD (DE), A
	26 FF	LD H, FF
	2E FB	LD L, FB
	19	ADD HL, DE
	7E	LD A, (HL)
	FE 01	CP 01
	D0	RET NC
	36 FF	LD (HL), FF
	AF	XOR A
	12	LD (DE); A
	E5 D5	PUSH HL, DE
C57F	CD EB CC	CALL Contvol1
	CD DBA C9	CALL Badaj
	CD 08 CD	CALL Contvol2
	D1 E1	POP DE, HL
	36 00	LD (HL); 00
	3E FF	LD A; FF
	12	LD (DE); A
C58F	C9	RET

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C590		Wej. DE – kod pola	
	01 06 00	LD BC, 0006	
	C5	PUSH BC	Wywołanie ruchu
	DD E1	POP IX	do góry w prawo
C596	CD B8 C5	CALL DR(6)	
	01 05 00	LD BC, 0005	
	C5	PUSH BC	Wywołanie ruchu
	DD E1	POP IX	do góry w lewo
C59F	CD B8 C5	CALL DR(5)	
	01 FA FF	LD BC, FFFA	
	C5	PUSH BC	Wywołanie ruchu
	DD E1	POP IX	do dołu w lewo
C5A8	CD B8 C5	CALL DR(FA)	
	01 FB FF	LD BC, FFFB	
	C5	PUSH BC	Wywołanie ruchu
	DD E1	POP IX	do dołu w prawo.
C5B1	CD B8 C5	CALL DR (FB)	
C5B4	C9	RET	

(DR)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C5B8			
	60	Powrót → LD H, B	
	69	LD L, C	Do A zawartość
	19	ADD HL, DE	następnego pola
	7E	LD A, (HL)	w odpowiednim kierunku
	FE 01	CP 01	Czy to pole jest
	D0	RET NC	puste? Nie - powrót
	1A	LD A: (DE)	
	77	LD (HL) : A	Realizacja ruchu
	AF	XOR A	na następne pole
	12	LD (DE) : A	
	DD E5	PUSH IX	
	C5	PUSH BC	
	E5	PUSH HL	
	D5	PUSH DE	
C5C8	CD E0 CC	CALL Control1	
	CD DBA C9	CALL Badaj	
C5CE	CD 08 Cd	CALL Control2	
	D1	POP DE	
	E1	POP HL	
	C1	POP BC	
	DD E1	POP IX	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
	7E	LD A,(HL)	Cofnięcie ruchu
	12	LD (DE),A	
	AF	XOR A	
	77	LD (HL),A	
	DD E5	PUSH IX	Odtworzenie skoku jedn.
	E1	POP HL	do HL
	09	ADD HL,BC	Utworzenie w BC
	44	LD B,H	nowego, ulitszego skoku
	4D	LD C,L	
C5E0	18 D6	JR Początek	


(Piorubicie)


Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C5E6	01 06 00	LD BC, 0006	
	C5	PUSH BC	Wywołania bić w
	FD E1	POP IY	poszczególnych
	DD E5	PUSH IX	kierunkach.
	CD 1d C6	CALL PB(6)	
	DD E1	POP IX	
	01 05 00	LD BC, 0005	
	C5	PUSH BC	
	FD E1	POP IY	
	DD E5	PUSH IX	
	CD 1d C6	CALL PB(5)	
	DD E1	POP IX	
	01 FA FF	LD BC, FFFA	
	C5	PUSH BC	
	FD E1	POP IY	
	DD E5	PUSH IX	
	CD 1d C6	CALL PB(FA)	
	DD E1	POP IX	
	01 FB FF	LD BC, FFFB	
	C5	PUSH BC	
	FD E1	POP IY	
	DD E5	PUSH IX	
	CD 1d C6	CALL PB(FB)	
	DD E1	POP IX	
C61A	C9	RET	


Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C61d			
~~C61E~~		Wej skok w BC i w IXY	
	DD E5	PUSH IX	DE ← IX
	D1	POP DE	
	FD E5	PUSH IY	Pobranie do IX
	DD E1	POP IX	skoku
	1A	LD A,(DE)	A ← zaw. pola wyj.
	60	LD H,B	
	69	LD L,C	HL ← adres pola przejściowego
	19	ADD HL,DE	
	47	LD B,A	B ← zaw pola wyj.
	FE 01	CP 01	Czy na polu wyj jest
	28 ~~02~~0B	JR Z,X	biały pion? Tak-skok
	7E	LD A,(HL)	Jeżeli nie biały tzn. że czarny pion. Pobranie do A zaw pola przejściowego
~~C62E~~ C631	FE 01	CP 01	Czy do bicia biały
	28 0B E	JR Z,OK	pion?
	FE 03	CP 03	... czy biała damka
C634	C0	RET NZ	
	18 ~~0A~~ 09	JR 09	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C638		X:
	7E	LD A,(HL)
	FE FF	CP FF
	28 03	JR Z,OK
	FE FD	CP FD
	C0	RET NZ
		OK:
	EB	EX DE,HL
	DD 19	ADD IX,DE
	E5	PUSH HL
	FD E1	POP IY
	DD E5	PUSH IX
	E1	POP HL
C649	7E	LD A,(HL)
	FE 01	CP 01
	D0	RET NC
	70	LD (HL),B
	FD E5	PUSH IY
	E1	POP HL
	36 00	LD (HL),00

W przypadku gdy na wyj. jest biały pion badamie czy do bicia czarny pion czy czarna damka.








Czy pole „docelowe" jest puste?

Realizacja bicia

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C653	1A	LD A,(DE)
	4F	LD C,A
	AF	XOR A
	12	LD (DE),A
	D9	D9 EXX
C658	CD 0D C8	CALL Czybicie
C65B	D9	EXX
	E5 D5 C5	PUSH HL, DE, BC
	DD E5	PUSH IX
	FD E5	PUSH IY
	F5	PUSH AF
	D0C E6 C5	CALL C, Pionbicie
	F1	POP AF
	38 09	JR C,09
C66A	CD E6 CC	CALL Control1
	CD DBA C9	CALL Badaj
	CD 08 Cd	CALL Control2
	FD E1	POP IY
	DD E1	POP IX
	C1 D1 E1	POP BC, DE, HL




wej IX - pole wyj.

Test czy są następne bicia:
CY=1 - są
CY=0 - nie ma

Wywołanie rek. jeśli są dalsze bicia...

...i badanie pow. stałej sytuacji jeżeli nie ma

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		
C67A	70	LD (HL) : B
	EB	EX DE, HL
	71	LD (HL) : C
	DD E5	PUSH IX
	E1	POP HL
	36 00	LD (HL) : 00
C682	C9	RET

Cofnięcie całego ruchu

Powrót

(Damkabicie)


Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C690		Wej: BC - kierunek zakazany
		IX - kod pola wyj
	79	LD A,C
	FE FA	CP FA
	28 0C	JR Z, Next
	C5	PUSH BC
	DD E5	PUSH IX
	01 FA FF	LD BC, FFFA
C69B	CD D8 C6	CALL DB (FA)
	DD E1	POP IX
	C1	POP BC
		Next:
	79	LD A,C
	FE FB	CP FB
	28 0C	JR Z, -
	C5	PUSH BC
	DD E5	PUSH IX
	01 FB FF	LD BC, FFFB
C6AC	CD D8 C6	CALL DB (FB)
	DD E1	POP IX
	C1	POP BC

wywoływanie DB w poszczególnych kierunkach

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		—:
	79	LD A,C
	FE 06	CP 06
	28 0C	JR Z,—
	C5	PUSH BC
	DD E5	PUSH IX
	01 06 00	LD BC,0006
C66d	CD D8 C6	CALL DB(06)
	DD E1	POP IX
	C1	POP BC
		—:
	79	LD A,C
	FE 05	CP 05
	28 0C	JR Z,—
	C5	PUSH BC
	DD E5	PUSH IX
	01 05 00	LD BC,0005
C6CE	CD D8 C6	CALL DB(5)
	DD E1	POP IX
	C1	POP BC
		—:
C6D4	C9	RET

(DB)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C608		Wej: IX - kod pola wyj BC - skok
	C5	PUSH BC · BC' ← BC dla blokady kierunku bicia w proc. Czybicie
	D9	EXX
	C1	POP BC
	DD E5	PUSH IX Poszukiwanie pierwszego niepustego pola w kierunku BC
	E1	POP HL
	09	X: ADD HL,BC
	7E	LD A,(HL)
	FE 01	CP 01
	38 FA	JR C,X
	DD E5	PUSH IX DE ← IX
	D1	POP DE
	1A	LD A,(DE) A ← zaw. pola wyj.
	FE 03	CP 03 Testowanie czy na polu (HL) stoi bierka odpowiednia dla bierki
	28 0A	JR Z,Y
	7E	LD A,(HL)

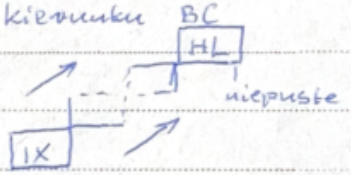


Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
16ED	FE 01	CP 01
	28 0d	JR Z, OK
	FE 03	CP 03
	C0	RET NZ
	18 08	JR OK
		Y :
16F6	7E	LD A ; (HL)
	FE FF	CP FF
	28 03	JR Z, OK
	FE FD	CP FD
	C0	RET NZ
		OK :
16FE	E5	PUSH HL — Jeżeli wszystko o.k.
	FD E1	POP IY — to IY ← HL
	09	ADD HL, BC — HL ← HL + BC
		HL
		IY
		IX = DE
	7E	LD A ; (HL) — Czy pole wej.
	FE 01	CP 01 — jest puste?
	D0	RET NC


Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
	1A	LD A,(DE)	
	77	LD (HL),A	
	AF	XOR A	
	12	LD (DE),A	Realizacja ruchu
C70A	FD E5	PUSH IY	B ← (DE)
	D1	POP DE	zaw. pola przejść
	1A	LD A,(DE)	
	47	LD B,A	
	AF	XOR A	
	12	LD (DE),A	
			HL
			IY = DE
			B
			IX
	DD E5	PUSH IX	
	E5	~~POP~~ PUSH HL	IX ← HL dla potrzeb czybicie
	DD E1	POP IX	
	D9	EXX	
C717	CD 08 C8	CALL Czybicie	Test czy możliwe dalsze bicia
C71A	D9	EXX	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
	DD E1	POP IX	
C71D	30 582	JR NC, Niemabicia	Jeżeli bicie niemożl to skok
	C5	PUSH BC	
	7C	LD A,H	
	2F	CPL	
	47	LD B,A	
	7d	LD A,L	BC ← $\overline{HL}$+1
	2f	CPL	(w celu blokady kierunku w bicia w proc. Damkabicie
	4F	LD C,A	
	03	INC BC	
			BC ← minus aktualny skok
	FD 09	ADD IY, BC	
	FD E5	PUSH IY	
	C1	POP BC	
C72C	DD E5	PUSH IX	
	E5	PUSH HL	
	DD E1	POP IX	
	E1	POP HL	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C732	E5	OMK: PUSH HL
	D5	PUSH DE
	DD E5	PUSH IX
	CD 90 C6	CALL Damkabicie — Wywołanie rekurencyjne
	DD E1	POP IX
	D1	POP DE
	E1	POP HL
	C1	POP BC
	C5	PUSH BC
C73F	CB 59	BIT 3,C — Badanie C w celu przygotowania w BC wartości skoku.
	20 04	JR NZ,X
	06 00	LD B,00
	18 02	JR 02
	06 FF	X: LD B,FF
C749	DD E5	PUSH IX — IY ← IX
C74B	FD E1	POP IY — IX ← IX+BC
C74D	DD 09	ADD IX,BC

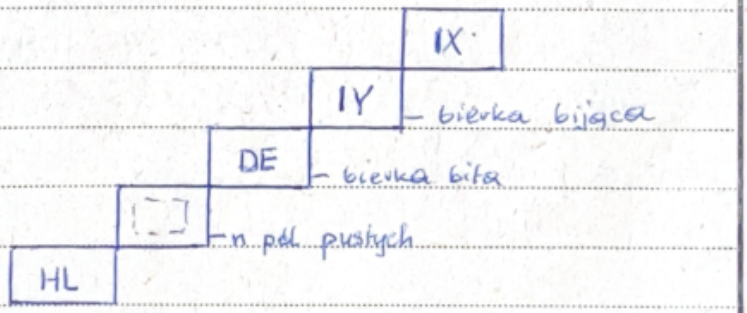

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C74F	DD 7E 00	Ulla: LD A, (IX)
	FE 01	CP 01 — Czy następne pole jest puste?
	38 05	JR C, M
	C1	POP BC — Jeżeli nie to cofnięcie ruchu i powrót.
C757	CD FB C7	CALL Cofnijruch
	C9	RET
	FD 7E 00	M: LD A, (IY) — Przesuwięcie się na następne pole.
	DD 77 00	LD (IX), A
	FD 36 00 00	LD (IY), 00
	D9	EXX
C766	CD 08 C8	CALL Czybicie — czy możliwe jest bicie z tej pozycji?
C769	D9	EXX
C76A	30 dd	JR NC, Ulla
C76C	CD F0 C7	CALL Hej — BC ← $\overline{BC}$ + 1 (w celu blokady kier. w Domkabicie)
	18 C1	JR DMK

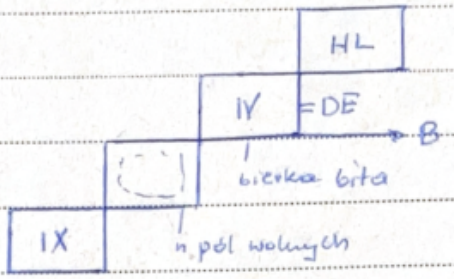Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		
		Niemabicia8
	CD DO CD	CALL (zachowaj L)
C7Y1	~~22 66 C0~~	~~LD (C0C6),HL~~ Przechowanie HL
	C5	PUSH BC
	CB 59	BIT 3,C
	20 04	JR NZ,X
	06 00	LD B,00 Przywrócenie BC wartości skoku
	18 02	JR 02
	06 FF	X: LD B,FF
	EB	EX DE,HL
C780	09	ADD HL,BC
	09	ADD HL,BC
	DD E5	PUSH IX
	E5	PUSH HL
	DD E1	POP IX
	E1	POP HL
	FD E5	PUSH IY
	D5	PUSH DE
	FD E1	POP IY
	D1	POP DE

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		Żaba:
C78E	DD 7E 00	LD A,(IX)
	FE 01	CP 01
	30 11D (?)	JR NC, Dalej
	FD 7E 00	LD A,(IY)
	DD 77 00	LD (IX),A
	AF	XOR A
	FD 77 00	LD (IY),A
	D9	EXX
C7A0	CD 08 C8	CALL Czybicie
C7A3	D9	EXX
	38 06	JR C, Rob
	DD 09	ADD IX,BC
	FD 09	ADD IY,BC
C7AA	18 E2	JR Żaba
		Rob:
	CD FD C7	CALL Hej
	C3 32 C7	JR JP DMK

Czy następne pole jest puste?

Przesunięcie na pole następne.

Czy możliwe bicie

BC ← $\overline{BC}$+1

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
		↓	
		Dalej:	
C7B2	DD E5	PUSH IX	
	FD E5	PUSH IY	
	E5	PUSH HL	
	D5	PUSH DE	
	C5	PUSH BC	
C7B9	CD EB CC	CALL Control1	
	CD DBA C9	CALL Badaj	Badanie powstałej sytuacji.
C7BF	CD 08 Cd	CALL Control2	
C7C2	C1	POP BC	
	D1	POP DE	
	E1	POP HL	
	FD E1	POP IY	
	DD E1	POP IX	
	D9	EXX	Badanie czy bieska bijąca stoi bezpośrednio za bielką bitą. Zet = 1 - tak
	FD E5	PUSH IY	
	E1	POP HL	
	~~CD EO Cd~~ ~~3A 66 C0~~	CALL Stare ~~LD A,(C066)~~ HL	
	BD	CP L	
	D9	EXX	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C7D2	20 05	JR NZ, SO
	C1	POP BC
C7D5	CD EB C7	CALL Cofnijmich
	C9	RET
		SO:
C7D9	CD F0 C7	CALL Hej
	DD 09	ADD IX, BC
	FD 09	ADD IY, BC
	CD F0 C7	CALL Hej
	DD 7E 00	LD A, (IX)
	FD 77 00	LD (IY), A
	DD 36 00 00	LD (IX), 00
C7Ed	18 C3	JR Badajtu = Dalej

Cofnięcie całego ruchu i powrót z procedury.

Cofnięcie się o jedno pole „dotyłu".

(Hej)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C~~[illegible]~~			
C7F0			
	78	LD A,B	
	2F	CPL	
	47	LD B,A	
	79	LD A,C	BC ← $\overline{BC}$+1
	2F	CPL	
	4F	LD C,A	
	03	INC BC	
C7F7	C9	RET	
		(Cofnij ruch)	
C7FB			
	78	LD A,B	
	12	LD (DE),A	
	FD 7E 00	LD A,(IY)	
	77	LD (HL),A	
	AF	XOR A	
	FD 77 00	LD (IY),A	
C805	C9	RET	

(Czybicie)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C808		Wej IX – adres pola wej
		BC – kier zak
		(KCO64) – bit kontroli czy sprawdzać kier. zak.
C808	3E 01	LD A,01 — Włączenie kontroli
	32 64 C0	LD (C064),A
C80d	21 64 C0	LD HL,C064 — Wyłączenie kontroli z pobraniem kier zawartości
	7E	LD A,(HL)
	36 00	LD (HL),00
	FE 01	CP 01 — Czy reagował na kier. zakazany?
	30 03	JR NC,03
	01 00 00	LD BC,0000
C81A	79	LD A,C — Wywołania poszcz. kier.
	FE 06	CP 06
	28 07	JR Z,07
	11 FA FF	LD DE,FFFA
	CD 4d C8	CALL Rozjazd
	D8	RET C

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C826	79	LD A,C
	FE 05	CP 05
	28 07	JR Z,07
	11 FB FF	LD DE,FFFB
	CD 4D C8	CALL Rozjazd
	D8	RET C
C832	79	LD A,C
	FE FA	CP FA
	28 07	JR Z,07
	11 06 00	LD DE,0006
	CD 4D C8	CALL Rozjazd
	D8	RET C
C83E	79	LD A,C
	FE FB	CP FB
	28 06	JR Z,06
	11 05 00	LD DE,0005
	CD 4D C8	CALL Rozjazd
C849	C9	RET

(Rozjazd) –

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		wej: IX – pole wyj
C84d		DE – skok
	DD E5	PUSH IX
	C5	PUSH BC
	08	EX AF, AF'
	37	SCF
	3F	CCF
	08	EX AF, AF'
		(CY ← 0 w AF')
	DD 7E 00	LD A, (IX)
	FE 01	CP 01
C859	CC 80 C8	CALL Z, Biatypion
	DD 7E 00	LD A, (IX)
	FE 03	CP 03
C861	CC ~~9E~~ BD C8	CALL Z, Biatadanka
	DD 7E 00	LD A, (IX)
	FE FD	CP FD
C869	CC DC C8	CALL Z, Czarnadanka
	08	
	C1	
	DD E1	
	C9	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
	DD 7E 00	LD A,(IX)
	FE FF	CP FF
C871	CC 9E C8	CALL czarnypion
	08	EX AF,AF'
	C1	POP BC
	DD E1	POP IX
C878	C9	RET

(Biatypion)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		Wej: IX - pole wyj
C880		DE - skok
	DD E5 E1	PUSH IX POP HL
	~~DD~~ ~~19~~ 19	ADD HL, DE
	~~DD~~ 7E ~~00~~	LD A, (~~HL~~)(HL)
	FE FF	CP FF
	20 02	JR NZ, 02
	18 0A	JR 0A
	FE FD	CP FD
	20 02	JR NZ, 02
	18 04	JR 04
	37	SCF
	3F	CCF
	08	EX AF, AF'
	C9	~~C9~~ RET
		Żq1:
C895	~~DD~~ 19	ADD HL, DE
	~~DD~~ 7E ~~00~~	LD A, (~~HL~~)(HL)
	FE 01	CP 01
C89C	18 F5	JR F5

(Czarnypion)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C89E	DD E5	PUSH IX
	E1	POP HL
~~C89F~~	~~DD~~ 19	ADD HL, DE
	~~DD~~ 7E ~~00~~	LD A, ~~(IX+0)~~ (HL)
	FE 01	CP 01
	20 02	JR NZ, 02
	18 0A	JR 0A
	FE 03	CP 03
	20 02	JR Z, 02
	18 04	JR Zgł
	37	SCF
	3F	CCF
	08	EX AF, AF'
	C9	RET
		Zgł:
C8B3	~~DD~~ 19	ADD HL, DE
	~~DD~~ 7E ~~00~~	LD A, ~~(IX+0)~~ (HL)
	FE 01	CP 01
C8BA	~~18~~ F5	JR F5

(Białodlanka)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		Wej: IX - pole wyj.
		DE - skok
	DD E5 E1	PUSH IX , POP HL
C8Bd	~~DD~~ 19	ADD HL, DE
	~~DD~~ 7E ~~00~~	LD A, (~~IX~~)(HL)
	FE FF	CP FF
	20 02	JR NZ, 02
	18 0B	JR HAM
	FE FD	CP FD
	20 02	JR NZ, 02
	18 05	JR HAM
	FE 01	CP 01
C8D0	38 ~~EE~~ EE	JR C, ~~EE~~ EE
	C9	RET
		HAM:
C8D3	~~DD~~ 19	ADD HL, DE
	~~DD~~ 7E ~~00~~	LD A, (~~IX~~)(HL)
	FE 01	CP 01
	08	EX AF, AF'
C8DB	C9	RET

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
	DD E5	PUSH IX
	E1	POP HL
C8DC	~~DD~~ 19	ADD HL,DE
	~~DD~~ 7E ~~00~~	LD A,(~~IX~~)(HL)
	FE 01	CP 01
	20 02	JR NZ,02
	18 03	JR HAM
	FE 03	CP 03
	20 02	JR NZ,02
	18 05	JR HAM
	FE 01	CP 01
C8EF	38 EBBE	JR C,EBBE
	C9	RET
		HAM:
C8F2	~~DD~~ 19	ADD HL,DE
	~~DD~~ 7E ~~00~~	LD A,(~~IX~~)(HL)
	FE 01	CP 01
	08	EX AF,AF'
C8FA	C9	RET

(Ocena)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C900		
	21 01 C1	LD HL, C101 } - początek tablicy
	11 2B C1	LD DE, C12B } - koniec tablicy
	01 00 00	LD BC, 0000 } - licznik ~~+~~ (suma pkl)
	D5	OX: PUSH DE
	E5	PUSH HL
		~~OX:~~
	7E	LD A,(HL)
	FE 01	CP 01
C90E	CC 36 C9	CALL Z,Bkiata
	E1	POP HL
	E5	PUSH HL
	7E	LD A,(HL)
	FE 03	CP 03
C916	CC 36 C9	CALL Z,Bkiata
	E1	POP HL
	E5	PUSH HL
	7E	LD A,(HL)
	FE FF	CP FF
C91E	CC 5B C9	CALL Z,Bkoniec
	E1	POP HL

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
	E5	PUSH HL
	FE	LD A,(HL)
	FE FD	CP FD
C926	CC 5B C9	CALL Z,Bcrawng
C929	E1	POP HL
	D1	POP DE
	CD 3B 02	CALL HILO (system.)
C92E	30 ~~D8~~ D9	JR NC, DX
	ED 43 62 C0	LD (C062),BC
C934	C9	RET
		Ocena pól:
		18 FF
		11 FE
		C Fd
		7 FC
		4 F9
		3 F4
		2 EF
		1 E8

(Bbiata)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
C936	E5	PUSH HL	} - adres zm. pola
	CB 27	SLA A	} A - zaw pola
	CB 27	SLA A	} A ← 8×A
	CB 27	SLA A	
	C5	PUSH BC	} HL ← BC
	E1	POP HL	
	16 00	LD D, 00	
	5F	LD E, A	
	19	ADD HL, DE	
	E5	PUSH HL	
	C1	POP BC	
	16 C0	LD D, C0	
	1E CD	LD E, CD	
C94B	E1	POP HL	~~7E LD A, (HL)~~
	7D	LD A, L	FE 18 CP 18
	83	ADD A, E	C8 RET Z
	5F	LD E, A	
	1A	LD A; (DE)	
	6F	LD L, A	
	26 00	LD H, 00	
	09	ADD HL, BC	
	E5	PUSH HL	
	C1	POP BC	
C951	C9	RET	

(Bezawna)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C95B	E5	PUSH HL
	CB 27	SLA A
	CB 27	SLA A
	CB 27	SLA A
	C5	~~SLA~~ PUSH BC
	E1	POP HL
	16 FF	LD D,FF
	5F	LD E,A
	19	ADD HL,DE
	E5	PUSH HL
	C1	POP BC
C96C	16 C1	LD D,C1
	1E 40	LD E,40
C970	E1	POP HL — FE E8 CP E8
	7D	LD A,L — C8 RET Z
	83	ADD A,E
	5F	LD E,A
	1A	LD A,(DE)
	6F	LD L,A
	26 FF	LD H,~~00~~ FF
	09	ADD HL,BC
	E5	PUSH HL
	C1	POP BC
C97~~B~~E	C9	RET

(Ruch)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
	CD 60 CB	CALL Czydobrykolor
C980	~~C8~~	(Wej: IX - nr. analizowanego pola
	C8	RET Z
C984	CD 0d C8	CALL Czybicie
C987	38 06	JR C, 06
C989	CD 54 CB	CALL Checkit
	...C0...	RET NZ
C98D	18 24	JR Posuw
~~C98F~~	~~30 24~~	~~JR NC, Posuw~~
	01 00 00	LD BC, 0000
	DD 7E 00	LD A, (IX)
	FE FD	CP FD
	CC 90 C6	CALL Z, Damkabicie
~~C995~~	DD 7E 00	LD A, (IX)
	FE 03	CP 03
	CC 90 C6	CALL Z, Damkabicie
	DD 7E 00	LD A, (IX)
	FE 01	CP 01
	CC E6 C5	CALL Z, Pionbicie
	DD 7E 00	LD A, (IX)
	FE FF	CP FF
	CC E6 C5	CALL Z, Pionbicie
~~C9AD~~	C9	RET

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		Posuw:
C9AE	DD E5	PUSH IX
	D1	POP DE
	1A	LD A,(DE)
C9B6	FE FD	CP FD
	D5	PUSH DE
	CC 90 C5	CALL Z,Damkaruch
	D1	POP DE
C9B8	1A	LD A,(DE)
	FE 03	CP 03
	D5	PUSH DE
	CC 90 C5	CALL Z,Damkaruch
	D1	POP DE
	1A	LD A,(DE)
	FE FF	CP FF
	D5	PUSH DE
	CC 50 C5	CALL Z,Pionruch(c)
	D1	POP DE
	1A	LD A,(DE)
	FE 01	CP 01
	CC 10 C5	CALL Z,Pionruch(b)
C9D3		
C9CE	C9	RET

(Badaj)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C9DA	LD FO Cd	CALL Czysąbiecki-obu kol.
C9DD		
~~C9E0~~		
~~C9D4~~	21 6A C0	LD HL, C06A — Zmniejszenie poziomu analizy o 1
	35	DEC (HL)
C9E1		
~~C9E4~~	CD 3A7 CA	CALL Zmieńkolor — Zmiana koloru analizy
C9E4	CD ~~00~~ FD ~~CB~~ CA	CALL Czysąbicia
C9E7	3A 6A C0	LD A, (C06A) — Czy N=0?
	FE 01	CP 01
	30 ~~NB~~ 1C	JR NC, Ruf
C9EE		
C9EE	CD 00 C9	CALL Ocena
C9F1	3A 68 C0	LD A; (C068)
	FE 0B	CP 0B
C9F6	CC ~~50~~ 4B CA	CALL Z, Wybierzmax
C9F9	3A 68 C0	LD A; (C068)
	FE 0C	CP 0C
	CC 5d CA	CALL Z, Wybierzmin
	CD BB CE	
CA01	~~CD 3A7 CA~~	CALL Zmieńkolor _ zwiększ _ poziom i _ _
CA04	C9	RET
	~~21 6A C0~~	~~LD HL, C06A~~ — Zwiększenie poziomu o 1
	~~34~~	~~INC (HL)~~
~~CA08~~	~~C9~~	~~RET~~

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		Ruf 0:
CA01	DD 21 00 C1	LD IX, C100 — Wypełnia ← 0
CA0E	DD 23	INC IX
	DD E5	PUSH IX
CA12	CD 80 C9	CALL Ruch — Pętla analizy poszczególnych pól na tablicy
CA15	DD E1	POP IX
	DD E5	PUSH IX
	E1	POP HL
	7D	LD A, L
	FE 2B	CP 2B
CA1D	20 EF	JR NZ, EF
CA1F	CD A0 CE	CALL Movecontrol
CA22	3A 68 C0	LD A, (C068)
	FE 0B	CP 0B
CA27	CC 70 CA	CALL Wybierzmaxprim
	3A 68 C0	LD A, (C068)
	FE 0C	CP 0C
CA2F	CC A0 CA	CALL Wybierzminprim
CA32	CD 80 CE	
CA2F	CD 3A7 CA	CALL Zmieńkolor_zwiększ_pozio
	21 6A C0	LD HL, C06A. — Zwiększenie poziomu o 1
	34	INC (HL)
CA35	C9	RET
CA36	00	RET

(Zmieńkolor)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CA37	3A 68 C0	LD A,(C068)
	FE 0B	CP 0B
	20 04	JR NZ,04
	3E 0C	LD A,0C
	18 02	JR 02
	3E 0B	LD A,0B
	32 68 C0	LD (C068):A
	CD 76 CB	CALL Kasacja
CA41	C9	RET

Zmiana koloru w komórce C068.

Kasowanie odp. bajta kontroli czy na planszy jest bicie.

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		(Wybdrmax) Wybierzmax
CA4B		
~~CA50~~	ED 5B 50 C0	LD DE ; (C050)
	2A 62 C0	LD HL , (C062)
CA53	~~2B~~	~~DEC HL~~
~~CA58~~	CD d0 CA	CALL Hilavy
	D0	RET NC
	22 50 C0	LD (C050) ; HL
CA5A	C9	RET
		(Wybdrmin) Wybierzmin
CA5d	ED 5B 50 C0	LD DE , (C050)
	2A 62 C0	LD HL , (C062)
	~~2B~~	~~DEC HL~~
CA65	CD D0 CA	CALL Hilavy
	D8	RET C
	22 50 C0	LD (C050) , HL
CA6C	C9	RET

(Wybórmaxprim)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CA70	DD 21 00 00	LD IX, 0000
	FD 21 00 00	LD IY, 0000
	3A 6A C0	LD A, (C06A)
	3D	DEC A
	87	ADD A,A
	C6 50	ADD A,50
	5F	LD E, A
	16 C0	LD D, C0
	DD 19	ADD IX, DE
	DD 6E 00	LD L, (IX)
	DD 66 01	LD H, (IX+1)
	DD 23	INC IX
	DD 23	INC IX
	DD 5E 00	LD E, (IX)
	DD 56 01	LD D, (IX+1)
	~~2B~~ (..)	~~DEC HL~~
CA95	CD D0 CA	CALL Hilavy
	D0	RET NC
	DD 75 00	LD (IX), L
	DD 74 01	LD (IX+1), H
CA9F	C9	RET

Oceny BADAJ C050–C058, dostosowanie A

(Wybórminprim)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CAA0	DD 21 00 00	LD IX, 0000
	FD 21 00 00	LD IY, 0000
	3A 6A C0	LD A, (C06A)
	3D	DEC A
	87	ADD A, A
	C6 50	ADD A, 50
	5F	LD E, A
	16 C0	LD D, C0
	DD 19	ADD IX, DE
	DD 6E 00	LD L, (IX)
	DD 66 01	LD H, (IX+1)
	DD 23	INC IX
	DD 23	INC IX
	DD 5E 00	LD E, (IX)
	DD 56 01	LD D, (IX+1)
	~~2B~~ (..)	~~DEC HL~~
CAC5	CD D0 CA	CALL Hilavy
	D8	RET C
	DD 75 00	LD (IX), L
	DD 74 01	LD (IX+1), H
CACF	C9	RET

(Hilary)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CADO	CB 7A	BIT 7,D
	20 ~~0B~~ 0C	JR NZ, DE⁻
		DE⁺ :
	CB 7C	BIT 7,H
	20 ~~05~~	JR NZ, HL⁻
	2B	DE⁺, HL⁺ : DEC HL
	CD 3B 02	CALL HILO
	C9	RET
		DE⁺ HL⁻ :
	37	SCF
	3F	CCF
	C9	RET
		DE⁻ :
CAEO	CB 7C	BIT 7,H
	20 02	JR NZ, HL⁻
		HL⁺, DE⁻ :
	37	SCF
	C9	RET
	2B	HL⁻, DE⁻ : DEC HL
	CD 3B 02	CALL HILO
CAEA	C9	RET

(Czysąbicia)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CAFd		
CB00	CD 84 CB	CALL Ustawzmiene (min-max)
	3A 68 C0	LD A,(C068)
	DD 21 00 C1	LD IX,C100
	E1	
	06 2B	LD B,2B
	FE 0C	CP 0C
	28 22	JR Z, Biate →
		Czarne:
CB0D	DD 23	INC IX
	DD 7E 00	LD A,(IX)
	FE FF	CP FF
	28 06	JR Z, O.K.
	FE FD	CP FD
	28 02	JR Z, O.k.
	18 10	JR (DJNZ) →
	11 72 C0	LD DE, C072
	21 6A C0	LD HL, (C06A)
	19	ADD HL, DE
	D9	EXX
	CD 0D C8	CALL Czybicie
	D9	EXX
	30 02	JR NC, Niemabicia
	CB C6	SET 0, (HL)
	10 DF	DJNZ Znowu
	C9	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		Białe :
CB2F	DD 23	INC IX
	DD 7E 00	LD A ; (IX)
	FE 01	CP 01
	28 06	JR Z, O.K.
	FE 03	CP 03
	28 02	JR Z, O.K
CB3C	18 10	JR Dalej
	11 72 C0	LD DE, C072
	2A 6A C0	LD HL ; (C06A)
	19	ADD HL, DE
	D9	EXX
CB46	CD 0D C8	CALL czybicip
	D9	EXX
	30 02	JR NC, Niemabicia
	CB C6	SET 0 ; (HL)
	10 DF	DJNZ Znowu
CB50	C9	RET

(Checkit)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CB54		
	11 72 C0	LD DE, C072
	2A 6A C0	LD HL, (C06A)
	19	ADD HL, DE
	CB 46	BIT 0, (HL)
	C9	RET
		(Czydobrykolor)
CB60		
	DD 7E 00	LD A, (IX)
	21 68 C0	LD HL, C068
	66	LD H, (HL)
	FE 04	CP 04
	38 04	JR C, 5
	7C	LD A, H
	FE 0C	CP 0C
	C9	RET
CB6F	7C	LD A, H
	FE 0B	CP 0B
CB72	C9	~~C9~~ RET

(kasacja)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CB76		
	11 72 C0	LD DE, C072
	2A 6A C0	LD HL, (C06A)
	19	ADD HL, DE
	CB 86	RES 0, (HL)
CB7F	C9	RET

(Ustawzmienne)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CB84		
	3A 6A C0	LD A,(C06A)
	3D	DEC A
	87	ADD A,A
	C6 50	ADD A,50
	6F	LD L,A
	26 C0	LD H,C0
	36 00	LD (HL),00
	23	INC HL
	3A 68 C0	LD A,(C068)
	FE 0B	CP 0B
	28 03	JR Z,-
	36 90	LD (HL),90
	C9	RET
	36 70	LD (HL),70
CB9D	C9	RET

Program główny

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
C1AB	3E C9	LD A,C9 — Autostart (kasacja)
	32 CC FF	LD (FFCC):A
AD C1B0	CD E6 CE	CALL LongBreak
	31 66 FF	LD SP,FF66
C1B3	CD F0 C4	CALL Zeruj
C1B6	CD 00 C5	CALL Ustaw
C1B9	Cd 3B C2	CALL Staof
C1BC	CD 83 C4	CALL Ruper
C1BF	CD 37 CD	CALL Wpiszstate
C1C2	CD 50 CD	CALL Czydonka
C1C5	D7 70	CALL CLR
C1C7	--- --- ---	
C1CA	CD DA C9	CALL Badaj
C1CD	CD A0 CC	CALL Rundek
C1D0	CD DB CC	CALL Copy
C1D3	CD D0 CE	CALL AutoKiller
C1D6	18 E7	JR agaiu

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego

(zdekoduj)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CBA0		
	3E 40	LD A, 40
	32 F9 FF	LD (FFF9) ; A
C	2A 80 C0	LD HL ; (C080)
CBA8	11 30 FF	LD DE ; FF30
	19	ADD HL, DE
	7E	LD A : (HL)
CBAd	DF	CALL LBYTE
	03	DB 03
CBAF	CB 7F	BIT 7, A
	20 10	JR NZ, Bezkovetky
CBB3	CB 67	BIT 4, A
	20 07	JR NZ, „H"
CBB7	3E 3d	„G" : LD A : 3d
	32 F6 FF	LD (FFFB), A
	18 05	JR 05
	3E 76	„H" : LD A ; 76
	32 F6 FF	LD (FFFB) ; A

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		Bezkosekty:
C6C3	2A 82 C0	LD HL, C082
	11 30 FF	LD DE, FF30
	19	ADD HL, DE
	7E	LD A, (HL)
CBCB	DF	CALL LBYTE
	00	DB 0
CBCd	CB 7F	BIT 7, A
	20 10	JR NZ, Bezkonekty'
CBd1	CB 67	BIT 4, A
	20 07	JR NZ, „H"
	3E 3d	„G": LD A, 3d
	32 F8 FF	LD (FFF8), A
	18 05	JR 05
	3E 76	„H": LD A, 76
CBdE	32 F8 FF	LD (FFF8), A
	~~18 05~~	
	~~3E 76~~	

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		Bite bietki.
CBE1	CD C6 FF	Mama: CALL C1
CBE4	Ed 4B 90 C0	LD BC,(C090)
	79	LD A,C
	FE 83	CP 83
	28 39	JR Z, Koniec
	3E 7C	LD A,7C
	32 Fd FF	LD (FFFd);A
	3E 06	LD A,06
	32 FC FF	LD (FFFC),A
	3E 0E	LD A;0E
	32 F6 FF	LD (FFFB),A
	3E 79	LD A,79
	32 FA FF	LD (FFFA);A
C101	0A	LD A;(BC)
	6F	LD L,A
	26 C1	LD H,C1
	11 30 FF	LD DE, FFB0
	19	ADD HL,DE

C083 – dwa słowa przech. zbite bietki

„bij – "

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CC09	7E	LD A,(HL)
	DF	CALL LBYTE
	00	DB 00
CC0C	CB 7F	BIT 7,A
	20 10	JR NZ, Bezkorekty
	CB 67	BIT 4,A
	20 07	JR NZ, „H"
	3E 39	„G": LD A,39
CC16	32 F8 FF	LD (FFF8),A
	18 05	JR 05
	3E 76	„H" LD A,76
	32 F8 FF	LD (FFF8),A
		Bezkorekty:
CC20		
	21 90 C0	LD HL,C090
	35	DEC (HL)
CC24	18 BB	JR Hama
		Koniec:
CC26	D7	CALL CLR
	70	DB 70
CC28	C9	RET

(26 i 1 ka)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CC30		
	FD E5	PUSH IY
	D1	POP DE
	2A 90 C0	LD HL,(C090) } adres zbitej bierki
	73	LD (HL),E } na stos
	21 90 C0	LD HL,C090 } zwiększenie wskaźnika
	34	INC (HL)
CC3B	C9	RET

(K-biała)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CC40		
	Fd 7E 00	LD A ; (IY)
	FE 01	CP 01
	38 05	JR C , Dalej
	Fd 22 82 C0	LD (C082) ; IY
	C9	RET
CC4C	DD 7E 00	LD A . (IX)
	FE FF	CP FF
	20 04	JR NZ ;
	CD 30 CC	CALL Zb.flka
	C9	RET
	FE Fd	CP Fd
	20 04	JR NZ.
CC58	Cd 30 CC	CALL Zb.flka
	C9	RET
	Fd 22 80 C0	LD (C080) : IY
CC63	C9	RET

(K-czarne)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
CC68			
	FD FE 00	LD A,(IY)	Czy na (IY) zrobiono ruch?
	FE 01	CP 01	
	38 05	JR C, Dalej	
	FD 22 82 C0	LD (C082),IY	na
	C9	RET	
		Dalej	
CC74	DD 7E 00	LD A,(IX)	
	FE 01	CP 01	Biały pion
	20 04	JR NZ,04	
	CD 30 CC	CALL Zbitka	
	C9	RET	
	FE 03	CP 03	Biała dama
	20 04	JR NZ,04	
	CD 30 CC	CALL Zbitka	
	C9	RET	
	FD 22 80 C0	LD (C080),IY	2
CC8B	C9	RET	

(Różnica)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CC90		
	3A 70 C0	LD A, (C070)
	FE 0B	CP 0B
	F5	PUSH AF
	CC 68 CC	CALL Z, K-czarne
	F1	POP AF
	C4 4D CC	CALL NZ, K-białe
CC9d	C9	RET

(RUNDEK)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CCA0		
	21 00 00	LD HL, 0000
	22 80 C0	LD (C080) : HL
	22 82 C0	LD (C082) : HL
CCAA	21 84 C0	LD HL, C084
	22 90 C0	LD (C090) : HL
	CD B4 CD	CALL Music
CCB3	DD 21 01 C1	LD IX, C101
	Fd 21 71 C1	LD IY, C171
	06 2B	LD B, 2B
	DD 7E 00	LD A: (IX)
	FD BE 00	CP (IY)
CCBA	C4 90 CC	CALL NZ, Rożnica
	DD 23	INC IX
	Fd 23	INC IY
	10 F1	DJNZ e
		~~CALL Zdekoduj~~
	C9	~~RET~~
	21 90 C0	LD HL, C090
	35	DEC (HL)
	CD A0 CB	CALL Zdekoduj
CCD4	C9	RET

(Copy)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CCdB		
	21 70 C1	LD HL, C170
	11 00 C1	LD DE, C100
	01 2C 00	LD BC, 002C
	Ed B0	LDiR
CCE6	C9	RET

Kopiuję planszę z najlepszym ruchem w planszę operacyjną

(Control)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CCEB		
	CD 4B CE	CALL Damka-na-chwilę(1)
	3A 6F C0	LD A; (C06F)
	3d	DEC A
	47	LD B,A
	3A 6A C0	LD A; (C06A)
	B8	CP 0B
	C0	RET NZ
CCF8	80	ADD A,B
	C6 50	ADD A,50
	6F	LD L,A
	26 C0	LD H,C0
	2B	DEC HL
	56	LD D,(HL)
	2B	DEC HL
	5E	LD E;(HL)
	Ed 53 6d C0	LD (C06d),DE
Cd06	C9	RET

(Control 2)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego	
Cd02			
	CD 86 CE	CALL Dam kanoch wilę (2)	
	3A 6F C0	LD A; (C06F)	
	3d	DEC A	
	47	LD B,A	
	3A 6A C0	LD A; (C06A)	
	B8	CP B	
	C0	RET NZ	
	80	ADD A,B	
	C6 50	ADD A,50	
	6F	LD L,A	
	26 C0	LD H,C0	
	2B	DEC HL	
	56	LD D;(HL)	DE - nowa ocena.
	2B	DEC HL	
	5E	LD E,(HL)	
	Ed 4B 6d C0	LD BC; (C05d)	
	# 7B	LD A,E	
	B9	CP C	
	20 03	JR NZ, Przepisz	
	7A	LD A,D	
	B8	CP B	
	C8	RET Z	

(Control 2 c.d.)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		Przepisz:
	21 00 C1	LD HL, C100
	11 70 C1	LD DE, C170
	01 2C 00	LD BC, 002C
	Ed B0	LDIR
	C9	RET

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CD37		
	3A 6F C0	LD A; (C06F)
	32 6A C0	LD (C06A); A
	3A 70 C0	LD A; (0C0F0)
	FE 0B	CP 0B
	28 06	JR Z, Czawic
Cd44	3E 0B	LD A: 0B
	32 68 C0	LD (C068); A
	C9	RET
	3E 0C	LD A, 0C
	32 68 C0	LD (C068); A
Cd4F	C9	RET

(Czydamka)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CD50	3A 01 C1	LD A:(C101)
	FE FF	CP FF
	20 05	JR NZ,05
	3E FD	LD A,FD
	32 01 C1	LD (C101):A
	3A 02 C1	LD A:(C102)
	FE FF	CP FF
	20 05	JR NZ,05
Cd63	3E FD	LD A,Fd
	32 02 C1	LD (C102):A
	3A 03 C1	LD A:(C103)
	FE FF	CP FF
	20 05	JR NZ,05
	3E Fd	LD A:Fd
	32 03 C1	LD (C103):A
Cd74	3A 04 C1	LD A:(C104)
	FE FF	CP FF
	20 05	JR NZ,4
	3E Fd	LD A,Fd
	32 04 C1	LD (C104),A

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
Cd80	3A 28 C1	LD A,(C128)
	FE 01	CP 01
	20 05	JR NZ,05
	3E 03	LD A,03
	32 28 C1	LD (C128),A
	3A 29 C1	LD A,(C129)
	FE 01	CP 01
	20 05	JR NZ,05
	3E 03	LD A,03
	32 29 C1	LD (C129),A
	3A 2A C1	LD A,(C12A)
	FE 01	CP 01
	20 05	JR NZ,05
	3E 03	LD A,03
	32 2A C1	LD (C12A),A
	3A 2B C1	LD A,(C12B)
	FE 01	CP 01
	20 05	JR NZ,05
	3E 03	LD A,03
	32 2B C1	LD (C12B),A
CdB0	C9	RET

(Music)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CDB4		
	06 09	LD B,09
	CD BC Cd	CALL Cos
	10 FB	DJNZ e
CDBB	C9	RET
		Coś:
CDBC	2E C8	LD L,C8
	26 64	LD H,64
	22 E8 FF	LD (FFE8):HL
	3A E8 FF	LD A:(FFE8)
	B7	OR A
	20 FA	JR NZ,FA
CdC9	C9	RET

(Zachowaj HL)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CddO		
	D5	PUSH DE
	3A 6A CO	LD A,(CO6A)
	3d	DEC A
	C6 94	ADD A,94
	5F	LD E,A
	16 CO	LD D,CO
	7d	LD A,L
	12	LD (DE),A
	D1	POP DE
CddE	C9	RET
		(Stowe HL)
CdEO	D5	PUSH DE
	3A 6A CO	LD A,(CO6A)
	3d	DEC A
	C6 94	ADD A,94
	5F	LD E,A
	16 CO	LD D,CO
	1A	LD A,(DE)
	D1	POP DE
CdEd	C9	RET

(Czy_sq_bieski dou_kol.)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CDF0	Cd C8 CE	CALL Zapal_Move.control
	06 2B	LD B, 2B
	21 00 C1	LD HL, C100
		Czyczarne:
	23	INC HL
	7E	LD A, (HL)
	FE 90	CP 90
	30 04	JR NC, Jestczarny
	10 F8	DJNZ (-8)
	18 14	JR Brak
		Czybiate:
	06 2B	LD B, 2B
	21 00 C1	LD HL, C100
	23	INC HL
	7E	LD A, (HL)
	FE 01	CP 01
	28 04	JR Z, Jestbiały
	10 F4	DJNZ <
	18 01	JR Brak
	C9	RET

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		Book
	3A 6A C0	LD A,(C06A)
	FE 00	CP 00
	C8	RET Z
	47	LD B,A
	3A 6F C0	LD A,(C06F)
	B8	CP B
	CC 30 CE	CALL Z, NewGame2
CE25	C9	RET

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		(New Game 1)
CE28		
	21 CC FF	LD HL, FFCC
	36 C9	LD (HL); C9
	C3 A0 C1	JR NowaGra
		(NewGame 2)
CE3D	Cd B4 Cd	CALL Music
	21 40 CE	LD HL, CE40
	CD D4 01	CALL Print
	32	DB 32
	CD B4 CD	CALL Music
	CD 28 CE	CALL NewGame1
CE40	3E, 71, 82, FF	} „UF!"

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CE4B		
	3A 6A C0	LD A,(C06A)
	C6 A0	ADD A,A0
	5F	LD E,A
	16 C1	LD D,C1
	06 04	LD B,04
	3A 68 C0	LD A,(C068)
CE58	FE 0B	CP 0B
	28 13	JR Z,Czarne
		Białe:
	21 27 C1	LD HL,C127
	23	INC HL
	7E	LD A,(HL)
	FE 01	CP 01
	28 05	JR Z,Jestbiałypion
	10 F8	DJNZ e
		Niemabiałegopiona:
CE67	AF	XOR A
	12	LD (DE),A
	C9	RET
		Jestbiałypion:
	36 03	LD (HL),03
	7d	LD A,L
	12	LD (DE),A
CE6E	C9	RET

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		Czarne:
CE6F	21 00 C1	LD HL, C100
	23	INC HL
	7E	LD A,(HL)
	FE FF	CP FF
	28 05	JR Z, Jest czarny pion.
	10 F8	DJNZ e
		Niema - cz. piona:
	AF	XOR A
	12	LD (DE), A
	C9	RET
		Jest cz. pion:
	36 Fd	LD (HL), Fd
	7d	LD A, L
	12	LD (DE), A
CE81	C9	RET

(Danka-na-chwilę)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CE86		
	3A 6A C0	LD A,(C06A)
	C6 A0	ADD A,A0
	5F	LD E,A
	16 C1	LD D,C1
	1A	LD A,(DE)
	FE 00	CP 00
	C8	RET Z
	26 C1	LD H,C1
	6F	LD L,A
	FE 05	CP 05
	30 03	JR NC, zmień-na-6-piona
		zmień-na-cz.piona:
	36 FF	LD (HL),FF
	C9	RET
		zmień na 6-piona
	36 01	LD (HL),01
CE9E	C9	RET

(Move_control)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CEA0		
	3A 01 C0	LD A,(C001)
	FE 01	CP 01
	D8	RET C } (wyzerowany - o.k.)
		Niewyzerowany
CEA6	3A 6F C0	LD A,(C06F)
	3D	DEC A
	47	LD B,A
	3A 6A C0	LD A,(C06A)
	B8	CP B
	CC 30 CE	CALL Z, NewGame2
	CD DA C9	CALL Badaj
CEB5	C9	RET

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
		(Zmień kolor _ zwiększ poziom - i zgaś Movecontvol)
CEBB	CD 37 CA	CALL Zmiękolor
	21 6A C0	LD HL, C06A
	34	INC (HL)
	AF	XOR A } Wyzerowanie Movecontvol.
	32 01 C0	LD (C001), A }
	C9	RET
		(Zapal - Movecontvol)
CEC8	3E 01	LD A, 01
	32 01 C0	LD (C001), A
CECd	C9	RET

[Auto-Killer]

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
	~~88~~C7	
CED0	3A ~~XX~~ FF	LD A, (FFC7)
	06 ~~38~~03	LD B, 03
	90	SUB B
	C8	RET Z ; Powrót if O.K
	0E 00	LD C,0
	21 00 00	LD HL, 0000
	11 FF FF	LD DE, FFFF
CEDF	71	P1 : LD (HL), C
	CD 3B 02	~~CALL HILO~~ CALL HILO NC
	D2 DF CE	JP ~~NC~~, P1
	↑	
	CEE5	

OPCJA
(brak tego w programie standardowym)
? ?

(Long break)

Nr sali (pokoju)	Nazwisko i imię	Sprawozdanie o stanie chorego
CEEC	07 80	CALL Kasasja (syste-)
	CD 00 C2	CALL Pausp (3s)
	CD 00 C2	CALL Pause (3s)
CEEE	C9	RET
		-C6C0
		St. C450
		C151 - 14